


Figur 3: Udskiftningslinier og udskiftningsområde

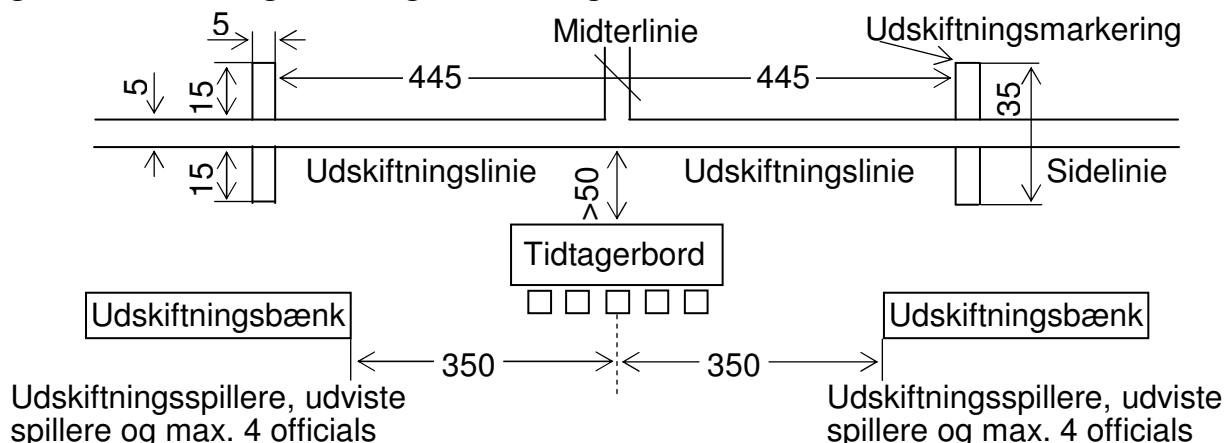

Antallet af stole (siddepladser) på hver udskiftningsbænk svarer til det tilladte spillerantal på holdet. 14 stole til hold med 14 spillere, 12 stole til hold med 12 spillere

Tidtagerbordet skal placeres således, at udskiftningsmarkeringerne er synlige fra tidtagerbordet. Det skal placeres nærmere ved sidelinien end udskiftningsbænkene, men må dog ikke være nærmere end 50 cm. Dets kanter mod banen bør være afrundede.

Alle målsætninger er i cm

Farver

Farver på vægge og gulv bør udgøre en rolig baggrund for spillere og bold, derfor bør store farvekontraster undgås. Lyse farvenuancer bør vælges, da de reflekterer lyste bedre end mørke.

Belysning

Der anbefales 1200 LUX til haller hvor der spilles elitehåndbold med mulighed for TV transmission.

Lysstyrken til brug for almindelige turneringskampe bør minimum udgøre 600-800 LUX. I haller som kun benyttes til træning/motion udgør minimumsstyrken 400-600 LUX.

Minimumskrav til højden på en hal, hvori der skal spilles håndbold er flg.:

Hal med flad tagkonstruktion, her skal højden være minimum 7 meter fra gulv til loft.
Hal med tag rejsning kræver minimum 9 meters højde fra gulv til loft og højden fra gulv til loft på sidelinjen skal minimum udgøre 4,5 m.

Der er tale om frihøjde, dvs. der må ikke være forhindringer i form af basket kurve, højtalere eller lignende former for udhæng generelt.

Figur 6

